



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6635

编号 S/N: (京) 雷检字[2022]第 (L1976) 号

检测报告

Test Report

样品名称: 低压配电系统的电涌保护器
Sample name:

型号规格: BL-D10 385V 1P 2P 3P 4P
Model:

受检单位: 常州宝林电气有限公司
Applicant:

检测类别: 委托试验
Type of test:

报告签发日期: 2022 年 12 月 20 日
Date of issue:

北京市雷闪防雷设施检测服务中心

Beijing Leishan Testing Service Center of Lightning Protection Facilities





检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 220121130035

名称: 北京市雷闪防雷设施检测服务中心

地址: 北京市昌平区振兴路2号中国气象科技园4号楼一、二层

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表

许可使用标志



220121130035



101-012-022
AAB-199-B32

发证日期: 2022年10月11日

有效期至: 2028年10月10日

发证机关: 北京市市场监督管理局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

扫描二维码或登录发证机关政府网站验证



Certificate of Appointment

No. UA 50512669-0001

The Applicant

**Beijing Leishan Testing Service Center
of Lightning Protection Facilities
Ground and Second floor Building 4,
China Meteorological Bureau Science Park, No.2, Zhenxing Road,
Changping District Beijing
P.R. China**

has been authorized to carry out testing by the order
and under supervision of TÜV Rheinland

IEC 61643-11:2011; EN 61643-11:2012+A11; GB/T 18802.11-2020
IEC 61643-21:2000+A1:2008+A2:2012; EN 61643-21:2001+A1:2009
+A2:2013; GB/T 18802.21-2016; GB/T 3482-2008; TB/T 3074-2017
GB/T 21698-2008; YD/T 944: 2007
IEC 62561-1:2017; IEC 62561-2:2018
IEC 62561-3:2017; IEC 62561-4:2017; IEC 62561-5:2017
IEC 62561-6:2018; IEC 62561-7:2018; 2PFG 2634/08.17

An audit of the laboratory was conducted according to ISO/IEC 17025
by a TÜV Rheinland auditor.

Audit Report No. 50099172-004

This certificate is valid until the next scheduled audit or up to 12 months,
at the discretion of TÜV Rheinland.

Date of issue: 27.07.2021



Certification Body

TÜV Rheinland(China) Co., Ltd.
Unit 707, AVIC Building, No.10B, Central Road, East 3rd Ring Road,
Chaoyang District, Beijing China
Tel: 4008831300
Fax: +86 10 65666067 <http://www.chn.tuv.com>

Bo Liu

检测报告

TEST REPORT

样品名称: 低压配电系统的电涌保护器

Sample name:

型号:

Model:

BL-D10 385V 1P 2P 3P 4P

品牌:

(Logo):



数量:

Quantity:

收样日期:

Receiving Date:

检测日期:

Testing Date:

4

2022/11/24

2022/11/25-2022/12/20

申请人:

Applicant:

申请人地址:

Address:

制造商:

Manufacturer:

制造商地址:

Address:

生产厂:

Production:

生产厂地址:

Address:

常州宝林电气有限公司

江苏省常州市天宁区博爱路6号3幢4楼

常州宝林电气有限公司

江苏省常州市天宁区博爱路6号3幢4楼

常州宝林电气有限公司

江苏省常州市天宁区博爱路6号3幢4楼

检测依据标准: GB/T 18802.11-2020 《低压电涌保护器(SPD) 第11部分 低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》

Standard: Low-voltage surge protective devices(SPD) - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage systems - Requirements and test methods GB/T 18802.11-2020/IEC 61643-11:2011,MOD

试验结论 Test conclusion: 合格 **PASS**

检测人:

Tested by

苑旭华 潘晨辉

审核人:

Reviewed by

肖行

批准人:

Approved by

孙涌



2022年12月20日

备注 Remarks:

下次监督日期 the next surveillance test: 2024年12月19日

或按声明第7条执行 Carry out 7th of Statement

样品描述及说明

Description and description of the sample

1. 产品构成及结构特点 Product composition and structure characteristics:

结构概要说明: 该产品为模块式低压配电系统的电涌保护器。包括可更换元件, 其限压功能元件由金属氧化压敏电阻并联组成, 每片压敏电阻器上都连接一个独立脱离器, 脱离器工作原理为热脱扣, 该功能通过低温焊接点熔化后脱离金属杆利用自身弹力动作来实现。当脱离动作后, 电涌保护器正面的透明视窗内显示红色指示。

1) 产品型号及名称 Model and name: BL-D10 385V 1P 2P 3P 4P 低压配电系统的电涌保护器

2) SPD 的分类 Classification:

a) SPD 的端口数 Number of ports: 一端口 One port; 二端口 Two ports

b) SPD 的设计类型 SPD design topology: 电压限制型 Voltage limiting; 电压开关型 Voltage switching; 复合型 Composite.

c) SPD 的试验类别 SPD type (and test class): I 级试验; II 级试验; III 级试验

d) SPD 的使用地点 Location: 户内 Outdoor; 户外 Indoor

e) SPD 的易触及性 Accessibility: 易触及的 Accessible; 不易触及的 Inaccessible

f) SPD 的安装方式 Mounting method: 固定的 Fixed; 移动的 Mobile

g) SPD 的保护功能 Protection function: 热保护 Thermal; 泄漏电流保护 leakage current; 过电流保护 Overcurrent

h) SPD 的脱离器 Disconnecter: 内部的 Internal; 外部的 External; 二者有 Both

3) 产品的主要组成部件 The main components of the product:

a) 接线端子 Terminal: 螺钉型 screw; 无螺钉型 No screws; 绝缘穿刺 insulation piercing; 螺母、插头、插座 Nuts, plugs, sockets

可夹紧导线类型及其最小和最大截面积:

Clamped conductor type and its minimum and maximum sectional area:

4-35mm²

如是螺钉型, 其标称螺纹直径:

screw type, diameter of thread:

5mm (M5)

b) 壳体和基座 Shell and base:

外壳材料名称及牌号:

Name and brand of shell material:

尼龙 PA66 矿物质

基座材料名称及牌号:

Name and brand of the base material:

尼龙 PA66 矿物质

c) 限压元件 Voltage limiting element: 压敏电阻 组件

d) 电极 Electrode: 铜

e) 脱离器中易熔金属 The fusible metal device: /

f) 脱离杆 Detached rod: /

4) 图纸编号 Drawing number:

a) 总装配图编号 eral assembly drawing: /

b) 电气原理图编号 Electrical schematic number: / (图中包括元件明细表 Includes the element list)

样品描述及说明

Description and description of the sample

2. 技术参数 Technical parameter

2.1 分项目参数 Sub item parameters

1) 额定工作电压 rated operational voltage U_0 :	220V 50Hz
2) 最大持续运行电压 maximum continuous operating voltage U_c :	385V 50Hz
3) 每种保护模式的试验类别和放电参数 Test type and discharge parameters for each protection mode:	
<input type="checkbox"/> I 级试验 Class I (T1) I_{imp} :	/
<input checked="" type="checkbox"/> II 级试验 Class II (T2) I_{max} :	10kA
<input type="checkbox"/> III 级试验 Class III (T3) U_{cc} :	/
4) II 级的标称放电电流 II Class I_n :	20kA
5) 电压保护水平 U_p :	1.5kV
6) 短路电流耐受能力 Short-circuit current tolerance:	300A
7) 总放电电流 Total discharge current I_{total} :	/
8) 电流类型 Current type:	交流
9) 相数 Phase number:	单相 三相
10) IP 防护等级 IP code:	IP20
11) 额定断开续流值 Rated discontinuous follow current:	/
12) 额定负载电流 Rated load current:	/
13) 负载侧电涌耐受能力 Load side surge tolerance:	/
14) 负载侧短路耐受能力 Load side short current tolerance:	/
15) 电压降 voltage drop:	/
16) 使用模式 Usage Model:	L-PE/N-PE
17) 暂态过电压 (TOV) 特性: 高中压: <input checked="" type="checkbox"/> TOV 故障模式 Failure mode; <input type="checkbox"/> TOV 耐受特性 Tolerance 低压: <input type="checkbox"/> TOV 故障模式 Failure mode; <input checked="" type="checkbox"/> TOV 耐受特性 Tolerance	
18) 温度范围 temperature range:	-40℃ — +80℃
19) 脱离动作指示 Disconnector action indication (如果有的话):	绿色: 正常/红: 失效(脱离)
20) 外部 SPD 脱离器的技术要求 Technical requirements for external SPD disconnector:	/
21) 仅用于 I 类试验的比能量 W/R Specific energy for Class I only	/
22) 剩余电流(残流) I_{PE} Residual current (residual current)	/
23) SPD 安装后对于任一接地导体表面的最小距离 Minimum distance to any ground conductor surface after installation of SPD	200mm
24) I_{max} (可选)	/
25) 预处理试验中预期的续流 Expected continuation flow during pretreatment test	/
26) 根据 8.4.5.3.2 失效模式附加试验进行预处理试验的预期短路电流 (1-20A) Expected short-circuit current (1-20A) for pre-treatment tests as per 8.4.5.3.2 FPM Additional Tests	/

样品描述及说明
Description and description of the sample

2.2 主要参数附表 Main parameter Table:

II级试验 Class II (T2) :

型号 Model:	保护模式 Protection mode	I_{max} (kA)	I_n (kA)	U_c (V)	U_p (kV)	组合方式 Combination mode
BL-D10 385V 1P 2P 3P 4P	L/N-PE	10	20	385	1.5	1P 2P 3P 4P

3. 型号解释 Model explanation

BL-D10 385V 1P 2P 3P 4P

BL: 代表企业设计代号

385: 代表最大持续运行电压 385V

10KA: 代表放电电流

1P 2P 3P 4P: 代表级数为 1-4 级

4. 特殊结构说明 (如有需要) Special structural instructions (as needed)
无

5. 产品认证情况 Product certification

北京市雷闪防雷设施检测服务中心。

TÜV Rheinland 认可实验室, 本报告一年内可用于莱茵认证及相关国际认证。

6. 安全件一览表 Security list list

序号 NO.	安全件名称 Security part name	关键零部件/元器件/材料名称 Key components / components / material names	型号 Model:
1	外壳 Shell	PA66	4815
2	接线端子 Terminal	金属	铁
3	限压元件 Voltage limiting element	压敏电阻	34S621
4	热熔断器 Fuse	/	/
5	脱离器中易熔金属 the fusible metal device	锡	120
6	脱离杆 Detached rod	PA66	4815


注: 当安全件的关键零部件/元器件/材料不限于一个制造商、一个型号以及一套技术参数时, 应当重复测试所有相关项目。Note: when the key components / components / materials of the safety parts are not limited to a manufacturer, one model, and a set of technical parameters, all related items should be repeated.

样品描述及说明

Description and description of the sample

7. 产品外形照片 Sample appearance

1) 外形 Copy of sample

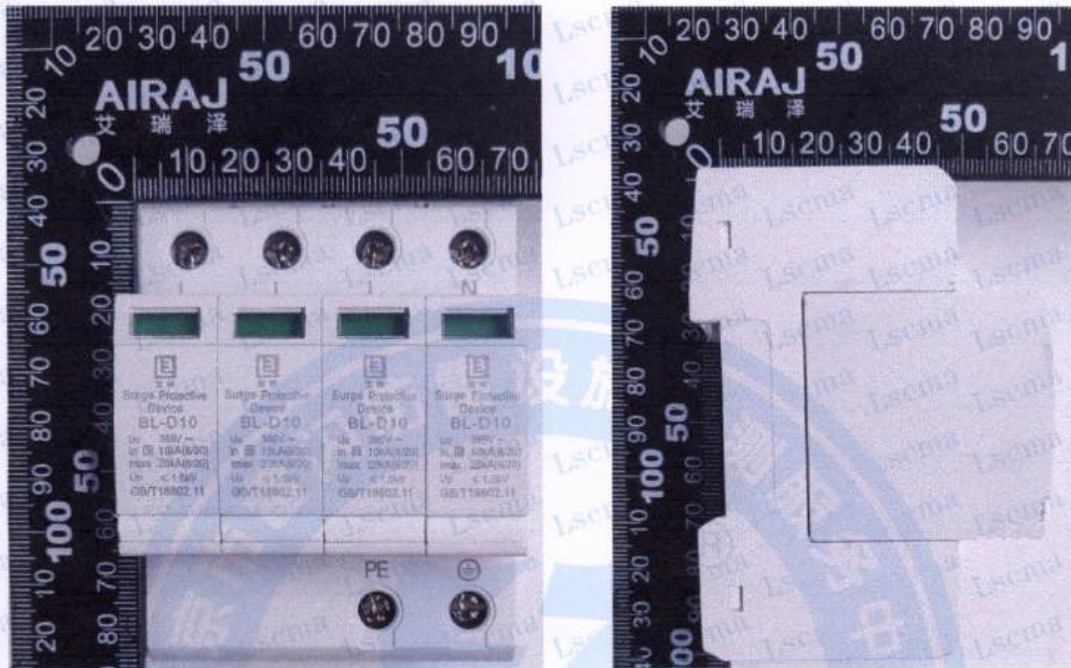

2) 铭牌 Copy of marking plate



检测项目汇总表

序号	检测项目	依据标准条款 GB/T 18802.11-2020	样品序号	检测结果
01	标识和标志	7.1.1/7.1.2/8.3	样品 4	合格
02	用 8/20 冲击电流测量残压	8.4.3.2	样品 1、2、3	合格
以下空白				



条款	检测项目及要求	测量或观察结果	检测结果
	程序 I :	—	—
7.1.1/7.1.2/8.3	标识和标志	—	—
	应位于 SPD 本体上, 或持久地标贴在 SPD 本体上:	—	—
	a1) 制造商名或商标和型号	常州宝林电气有限公司 BL-D10 385V 1P 2P 3P 4P	合格
	a2) 最大持续工作电压 U_c (每种保护模式有一个电压值)	385V 50Hz	合格
	a3) 电流类型: a.c.或“~”和/或频率。	AC	合格
	a4) 制造商声明的每种保护模式的试验类别和放电参数, 并应相互靠近打印这些参数	保护模式数目_2	合格
	I 级试验/T1 I_{imp}	—	—
	II级试验/T2 I_n	10kA (T2)	合格
	III级试验/T3 U_{oc}	—	—
	a5) 电压保护水平 U_p (每种保护模式有一个电压值)	1.5kV	合格
	a6) 外壳防护等级 (当 IP>20 时)	IP20	合格
	a7) 接线端的标志 (如果需要)	有	合格
	a8) 二端口和输入输出分开的一端口 SPD 的额定负载电流 I_L	—A	—
	供货时应提供的信息:	—	—
	b1) 使用地点	户内	合格
	b2) 端口数量	1	合格
	b3) 安装方法	■固定的 □移动的	合格
	b4) 额定短路电流 I_{SCCR} (豁免条件见 7.2.5.3)	300A	合格
	b5) 外部脱离器的额定值和特性 (如果有要求时)	—	—
	b6) 脱离器动作指示 (如果有)	绿色: 正常/红: 失效 (脱离)	合格
	b7) 正常使用的位置 (如果重要时)	—	—
	b8) 安装说明书 --- 低压系统的类型 (TN 系统, TT 系统和 IT 系统) --- 预期的连接方式 (L-N, L-PE, N-PE, L-L) --- SPD 设计应用于的标称交流系统电压和最大允许的电压波动、机械尺寸和导线长度等	L-PE/N-PE	合格
	b9) 温度和湿度范围 (见 4.4 和 4.5)	-5°C至+40°C 5%至 95%	—
	b10) 额定断开续流值 I_n (电压限制型 SPD 除外)	—/A (一级试验)	—
	b11) 剩余电流 (残流) I_{PE}	—/mA	—
	b12) 短路型 SPD 的额定转换电涌电流 I_{trans}	—A	—
	b13) SPD 安装后离任一接地导体表面的最小距离	200mm	合格
	b14) I_{max} (可选)	20 kA	合格
	在产品参数上应出现的信息:	—	—
	c1) 根据附录 C 给出的电源系统类型和相应连接方式和/或根据其确定的暂时过电压等级 U_T	—	—
	c2) 多级 SPD 的总放电电流 I_{Total} (如果制造商声明) 和相应的试验类别	—	—
	c3) 二端口 SPD 的电压降	—	—
	c4) 二端口 SPD 的负载侧电涌耐受能力 (如果制造商声明)	—	—
	c5) 可更换部件的信息 (指示器、熔断器等, 如果适用)	—	—
	c6) 电压上升率 du/dt (如果制造商声明)	—	—

条款	检测项目及要求	测量或观察结果	检测结果
	c7)过载特性的触发电流系数 k (如果不同于表 20)	—	—
	c8)保护模式(对于多于一个保护模式的 SPD)	—	—
	型式试验时制造商应提供的信息:	—	—
	d1) 是否有开关元器件(见附录 D)	无	—
	d2) 预处理试验中预期的续流($\leq 500A$ 或 $>500A$, 见附录 D)	—	—
	d3) 如果状态指示器未使用认证过的在额定水平内工作的元器件, 制造商应该给该类元器件提供合适的试验标准进行试验	—	—
	d4) 分开隔离电路的隔离性和介电强度	—	—
	d5) 根据 8.4.5.3.2 进行预处理试验的预期短路电流	—	—
7.1.2	标志	—	—
	标志应不易磨灭且易识别, 不应标在螺钉和可拆卸的部件上。	标志未磨灭且易识别	合格
8.3	标志的耐久性试验	—	—
	除了用压印、模压和雕刻方法制造外, 应对所有形式的标志进行本试验。 试验时, 用手拿一块浸湿水的棉花来回擦 15s, 接着再用一块浸湿脂族己烷溶济(芳香剂的容积含量最多为 0.1%, 贝壳松脂丁醇值为 29, 初沸点近似为 65℃, 相对密度为 0.68g/m ³)的棉花擦 15s。	试验后, 标志应清晰可见	合格
备注:			

条款	检测项目及要求	测量或观察结果	检测结果															
	程序 II :	—	—															
7.2.3/8.4.3	电压保护水平	—	—															
	SPD的限制电压不应超过由制造商规定的电压保护水平。	—	—															
8.4.3.2	用8/20 冲击电流测量残压 对多模式电器(如三相SPD)内部保护元件电路相同,在每个模式(如三相)上进行试验可满足三个试品的要求	<table border="1"> <tr> <td>保护模式:</td> <td>L/N-PE</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>I_n (kA)</td> <td>10</td> <td>kA</td> </tr> <tr> <td>I_{max} (kA)</td> <td>20</td> <td>kA</td> </tr> <tr> <td>I_{imp} (kA)</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>U_p (kV)</td> <td>1.5</td> <td>kV</td> </tr> </table>	保护模式:	L/N-PE	—	I_n (kA)	10	kA	I_{max} (kA)	20	kA	I_{imp} (kA)	—	—	U_p (kV)	1.5	kV	—
保护模式:	L/N-PE	—																
I_n (kA)	10	kA																
I_{max} (kA)	20	kA																
I_{imp} (kA)	—	—																
U_p (kV)	1.5	kV																
	a)依次施加下列峰值的8/20冲击电流,正负各一次	模式一样,每个模式作为一个单独样品																
		样品1 (kV)																
		L_1-P_E L_2-P_E L_3-P_E $N-P_E$																
	1.0 I_n	1.47 — — —	合格															
	-1.0 I_n	-1.45 — — —																
		样品2 (kV)																
		L_1-P_E L_2-P_E L_3-P_E $N-P_E$																
	1.0 I_n	— 1.43 — —	合格															
	-1.0 I_n	— -1.46 — —																
		样品3 (kV)																
		L_1-P_E L_2-P_E L_3-P_E $N-P_E$																
	1.0 I_n	— — 1.44 —	合格															
	-1.0 I_n	— — -1.42 —																
	电压保护水平应大于限制电压的最高值。	<table border="1"> <tr> <td>限制电压</td> <td>1.47</td> <td>kV</td> </tr> <tr> <td>电压保护水平</td> <td>1.5</td> <td>kV</td> </tr> </table>	限制电压	1.47	kV	电压保护水平	1.5	kV	合格									
限制电压	1.47	kV																
电压保护水平	1.5	kV																
	b)如果制造商声明 I_{max} 应施加一次额外的峰值为 I_{max} 的8/20冲击电流,电流极性为a)试验中残压较大的极性。	单位:(kV)																
		L_1-P_E L_2-P_E L_3-P_E $N-P_E$																
	样品1	1.91 — — —	—															
	样品2	— -1.92 — —																
	样品3	— — 1.90 —																
	整个试验中记录的限定电压用于确定最大残压和 U_{max}	U_{max} 1.92 kV	—															
备注:																		

测试设备清单 Test equipments list

序号 NO.	仪器名称 Name	型号/规格 Model	检定/校准日期 Calibration date	检定/校准有效期 period of validity
274	8/20 μ s (65kA) 电流波发生器 8/20 μ s (65kA) Generator	AT2183-W	2022.05.10	2023.05.09
	以下空白 Blank below			

